



Modelo	Caudal l/1'	%	Δp
125	350 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa
150	600 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa
200	1000 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa
250	2000 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa
300	3000 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa

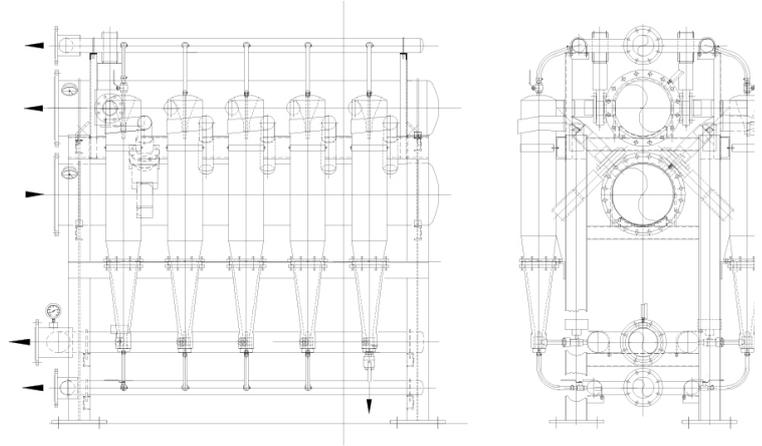

MODELOS DISPONIBLES


STANDARD

Rechazo continuo

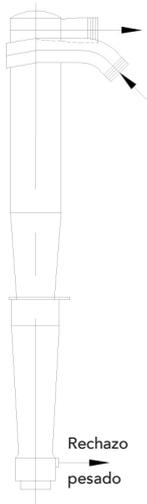


RFC

Rechazo continuo con lavado e inspección

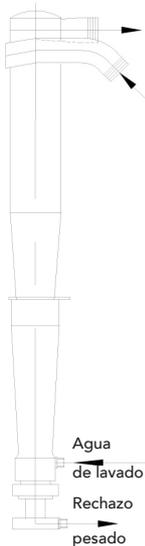


RFD

Rechazo discontinuo

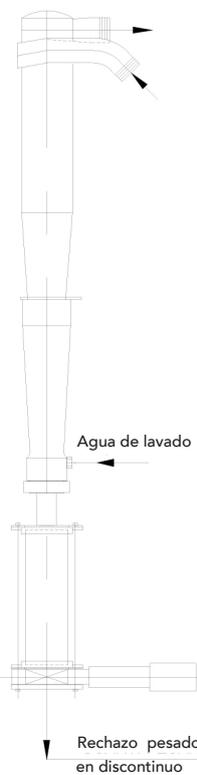


ESL

Rechazo continuo con residuos ligeros

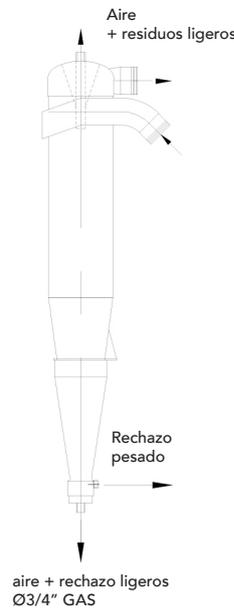

RFC/ESL

Rechazo continuo con residuos ligeros con lavado e inspección

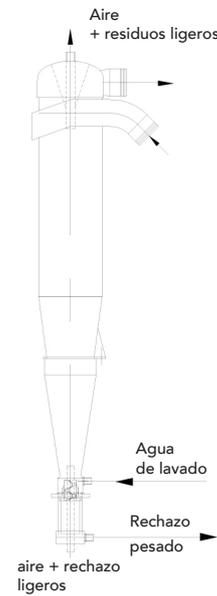

RFD/ESL

Rechazo discontinuo con residuos ligeros

