



Modèle	Debit l/m'	%	Δp
125	350 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa
150	600 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa
200	1000 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa
250	2000 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa
300	3000 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa

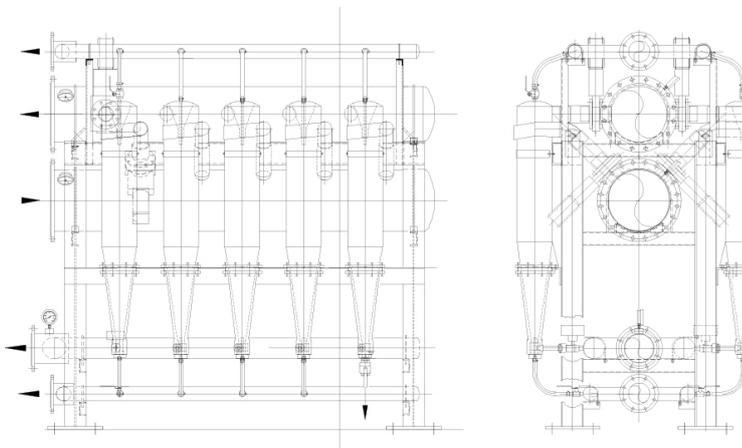

MODELE DISPONIBLE


STANDARD

Déchets continus

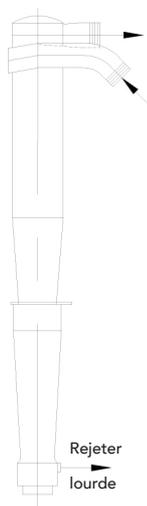


RFC

Déchets continus avec lavage et inspection

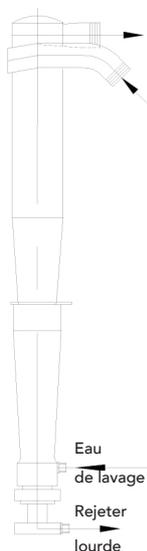


RFD

Décharge discontinue

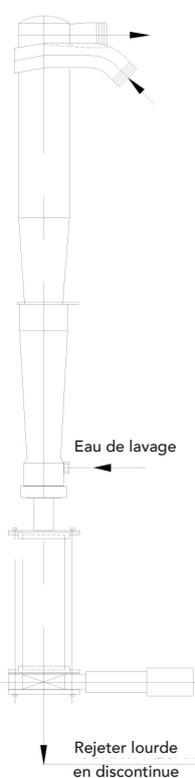


ESL

Déchets continus avec rejeter legere

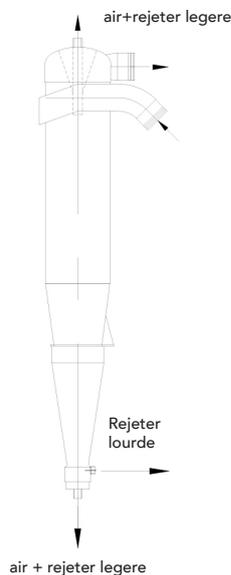

RFC/ESL

Déchets continus avec rejeter legere avec lavage et inspection

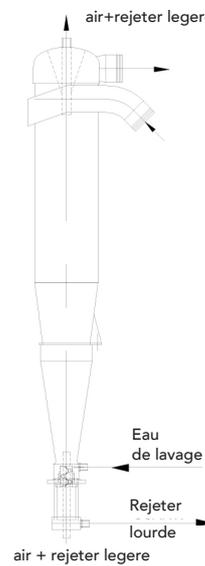

RFD/ESL

Déchets discontinue avec rejeter legere

