



Modello	Portata l/1'	%	Δp
125	350 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa
150	600 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa
200	1000 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa
250	2000 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa
300	3000 lpm	0,7-1,7%	120-140 kPa

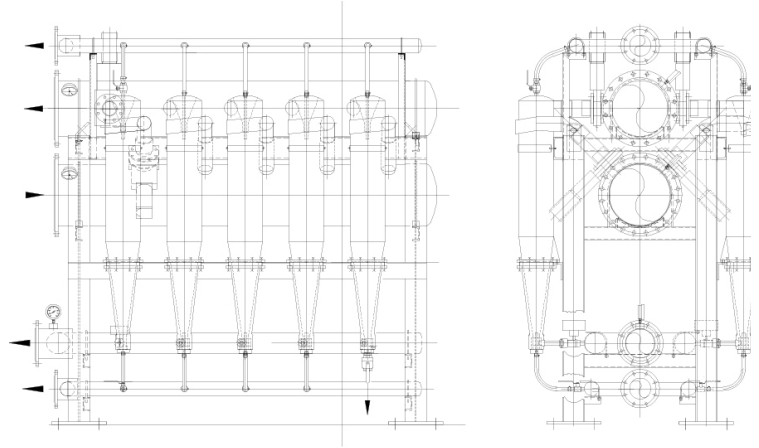

MODELLI DISPONIBILI


STANDARD

SCARICO IN CONTINUO

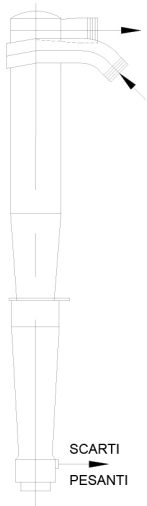


RFC

SCARICO IN CONTINUO
CON LAVAGGIO E ISPEZIONE

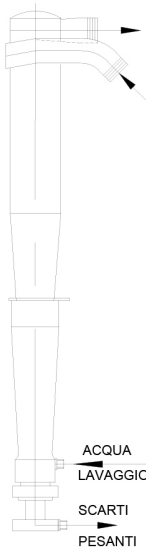


RFD

SCARICO IN DISCONTINUO

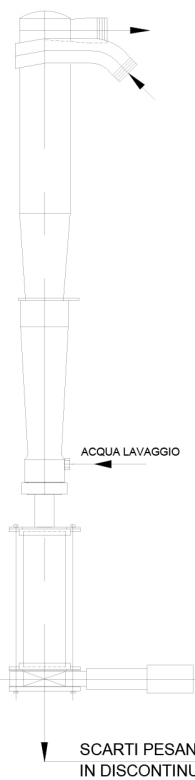


ESL

SCARICO IN CONTINUO
CON SCARTI LEGGERI

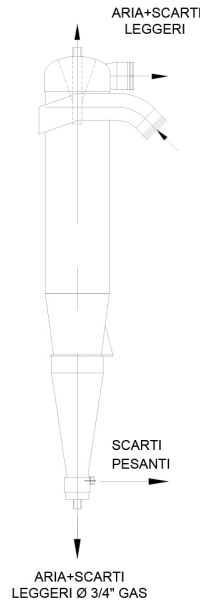

RFC/ESL

SCARICO IN CONTINUO
CON SCARTI LEGGERI
CON LAVAGGIO E ISPEZIONE

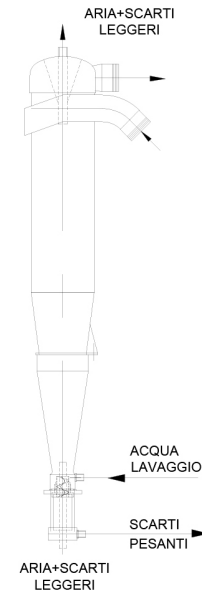

RFD/ESL

SCARICO IN DISCONTINUO
CON SCARTI LEGGERI

