


O.D. Rotori disponibili	Potenze installabili - Kw	Comando a cinghie	Comando con riduttore
33"-840 mm	30-132	*	∟∟
42"-1070 mm	110-160	*	∟∟
50"-1270 mm	132-300	*	*
55"-1400 mm	300-550	∟∟	*

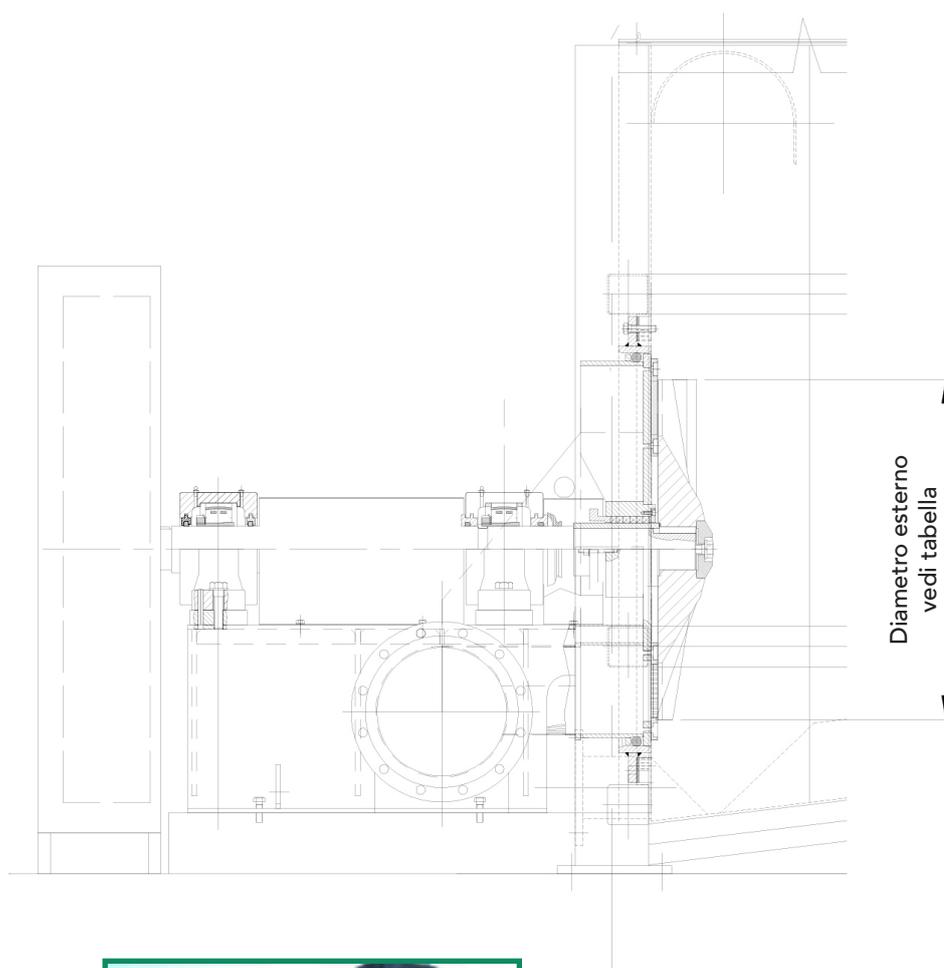

Posizioni in macchina continua:

- fossa refili umidi
- fossa sotto presse
- sotto size press
- sotto seccheria
- sotto arrotolatore
- sotto bobinatrice